


Lumistar Leuchte
ESL 53LED Ex



Kleine Baugröße – maximale Sicherheit

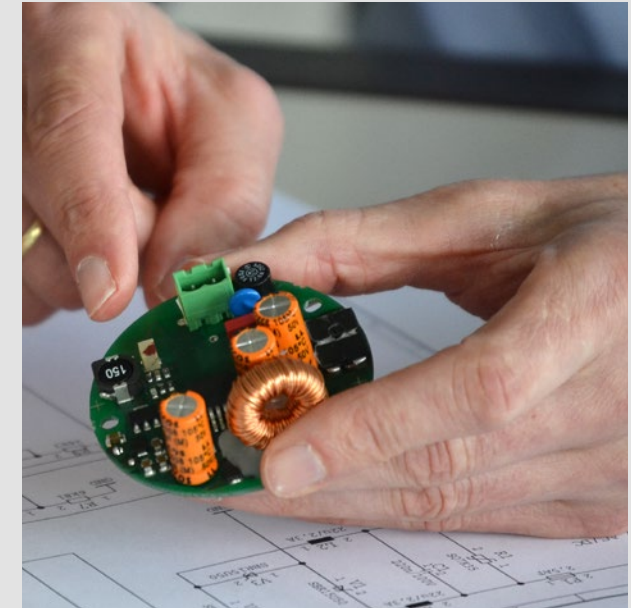

PRODUKT

- Die Kombination aus kompakter Bauweise und hygienegerechtem Design machen die Lumistar Leuchte ESL 53LED Ex zur flexibel einsetzbaren Schauglasleuchte
- Ihre Verarbeitung erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/34/EU
- ATEX zertifiziert
- In explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar
- Gas: Zone 1 und 2; Staub: Zone 21 und 22



EINSATZ

- Die sichere Beleuchtungslösung für explosionsgefährdete Betriebsstätten in der Chemie, Pharmazie, Biogas- und Lebensmittelindustrie
- Optimal für die Ausleuchtung von Kesseln, Tanks, Rührwerken, Silos und sonstigen in der Regel geschlossenen Behältern und Reaktoren



TECHNISCHE DATEN

- Einsatz in Umgebungstemperaturen von max. 40°C/T6 und max. 50°C/T4
- Zukunftsweisende LED-Technologie
- Lichtfarbe: 5700 K tageslichtweiß, andere Lichtfarben auf Anfrage
- Abstrahlwinkel: 19°
- Lichtstrom: 500 lm
- Schutzart IP 65 und IP 67 nach DIN EN 60529
- 24 V AC/DC - 7 W
- Gesamtlänge: 165 mm, Durchmesser: 53 mm